




Relais thermique 6.0 - 10 A pour EV007-15

Photo non contractuelle.
Référence présentée : EVB0XXA

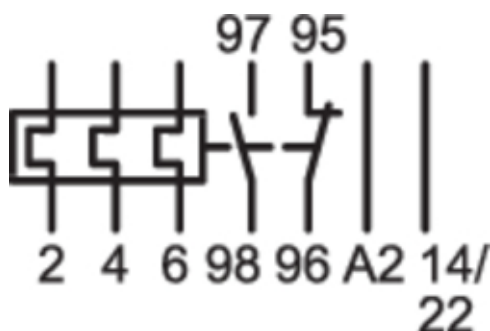

Architecture

Type de pôles	3 P
Mode de fixation	montage direct
Entrée fonction reset	non

Fonctions

Bouton poussoir de remise à zéro	oui
Avec fonction auto reset	oui

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	non
----------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	690 V
Type de tension d'alimentation circuit de signalisation	AC / DC
Type de raccordement circuit de commande et signalisation	Borne à vis
Courant nominal	10 A

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Tension assignée d'emploi Ue AC contact auxiliaire	415 V
Tension assignée d'emploi Ue DC contact auxiliaire	220 V
Tension assignée d'isolement Ui contact auxiliaire	500 V AC

Intensité du courant

Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	6/10 Ir
Calibre du courant de réglage thermique à 30°	6/6,4/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 A
Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 230V AC15	1,5 A
Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 400V AC15	0,9 A
Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 125V DC DC13	0,4 A
Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 24V DC DC13	0,9 A

Caractéristiques

Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 250V AC15 1,5 A
 Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 250V DC13 0,2 A

Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 6,9 W

Spécifications électriques

Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signalisation 1,2 Nm

Couple de serrage nominal du circuit de puissance 1,8 Nm

Dimensions

Longueur de dénudage 10 mm

Longueur de dénudage connexions circuit de puissance 10 mm

Installation, montage

Type de raccordement circuit de puissance Borne à vis

Connexion

Section de raccord. câble souple avec embout circuit commande et signalisation 1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²

Section de raccordement câble rigide circuit de commande et signalisation 1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 4) mm²

Longueur de dénudage connexions de commande et de signalisation 8 mm

Section de raccordement câble souple avec embout circuit de puissance 1x (1 - 4) mm² / 2x (1 - 4) mm²

Section de raccordement câble rigide circuit de puissance 1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²

Configuration

Classe de déclenchement Class 10

Accessoires inclus

Outillage pour connexions circuit de commande et signalisation PZ2 / Plat 1 - 6

Outillage connexions circuit de puissance PZ2 / Plat 1 - 6

Equipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture 1

Nombre contact auxiliaire à fermeture 1

Nbre contact auxiliaire signal défaut 2

Standards

Texte norme	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3	Catégorie 5

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 55 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Température de stockage/transport	-25 55 °C