



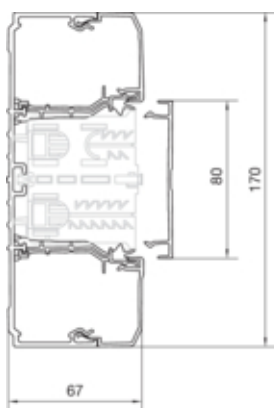

**Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRHN 70x170mm
halogenfrei in reinweiß**

BRHN7017019010

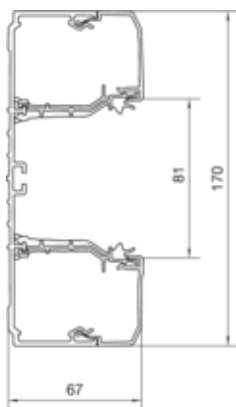

Kompatibilität

| | |
|--------------------------------|---|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateinbau |
|--------------------------------|---|

Konnektivität

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
|-----------------|-------------------------|

Kapazität

| | | |
|--|--------------|-------|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteinbau | Füllgrad 0.5 | 22/38 |
|--|--------------|-------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Montageart der OT | Innenliegend |
| OT-Breite | 80 mm |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 3 |

Werkstoff

| | |
|-----------------|---------------------|
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Farbe | reinweiß |
| Werkstoff | PC - ABS |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Länge | 2000 mm |
| Kanalhöhe | 67 mm |
| Kanalbreite | 170 mm |

Kabel

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 9130 mm ² |
|-----------------------------|----------------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|---------|
| Mit Kabelhalteklammer | ja |
| Kammeranzahl | 3 bis 4 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 1 |

Bedienung

| | |
|--|-----------|
| Produkttyp als Überschrift für Katalog | Unterteil |
|--|-----------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|

Temperatur

| | |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | -30 90 °C |
|---------------------|-----------|

Kennzeichnung

| | |
|------------|--------------|
| Range-Name | tehalit BRHN |
|------------|--------------|