



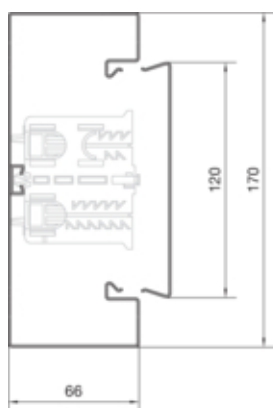

**Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x170mm OT
120mm aus Stahlblech verzinkt**

BRS651701BVERZ

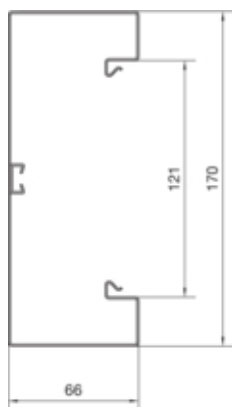

Ausführung

| | |
|-------------|----|
| Symmetrisch | ja |
|-------------|----|

Kompatibilität

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60mm, 45mm |
|--------------------------------|---------------------|

Konnektivität

| | |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

Kapazität

| | | |
|--|--------------|---------|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau | Füllgrad 0.5 | 23 / 42 |
|--|--------------|---------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Montageart der OT | Innenliegend |
| OT-Breite | 120 mm |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |

Werkstoff

| | |
|-----------------|------------|
| Farbe | verzinkt |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Werkstoffgruppe | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Kanalhöhe | 68 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Kanalbreite | 170 mm |

Montage

| | |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

Kabel

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 10070 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl steckbare Trennwände | 1 |
| Kammeranzahl | 1 / 2 |
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Mit Schutzfolie | ja |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|