




BKF400065

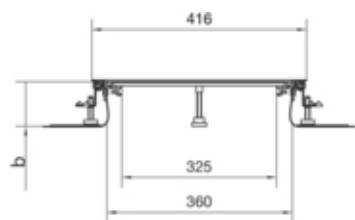

#### Fonctions

Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal	oui
Couvercle ouverture de montage	non

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	163
---	-----

#### Porte, couvercle

Verrouillage du couvercle	Non
Couverture de surface	revêtue de zinc
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm

#### Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique
Groupe de matériau	acier

#### Dimensions

Hauteur minimale de la table	65 mm
Longueur	2400 mm
Plage de nivellement	65 / 110 mm
Largeur produit installé	400 mm

#### Installation, montage

Ouverture de montage	-
Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN

#### Câble

Section intérieure / utile	39600 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

#### Équipement

Nombre d'unités d'installation fournies	3
Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-
Avec bac de plancher	non
Avec cloison	non

#### Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----