




## Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 400x(60-100)mm

BKW400060

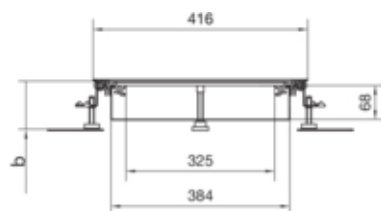

### Funktion

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	ja
Abdeckung Montageöffnung	nein

### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	76
-------------------------------	--------------	----

### Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

### Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl

### Abmessungen

Mindestestrichhöhe	60 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	60 / 100 mm
Breite installiertes Produkt	400 mm

### Montage

Montageöffnung	ohne
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	verzinkt
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN

### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	18430 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------

**Ausstattung**

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	sonstige
Mit Bodenwanne	ja
Mit Trennwand	nein

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-2
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Halogenfrei	ja
-------------	----