


Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr

VQ06129005

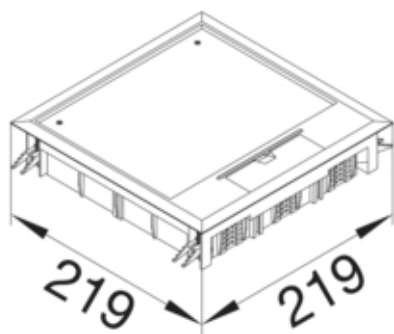

#### Fonctions

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | oui |
| Compatible avec l'installation en faux plancher  | oui |
| Compatible avec les goulottes sous le plancher   | oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | non |

#### Modèle

|        |   |
|--------|---|
| Module | - |
|--------|---|

#### Matières

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Couleur            | noir                  |
| Couleur RAL        | RAL 9005 - Noir foncé |
| Matière            | polyamide (PA)        |
| Groupe de matériau | matériau mélanger     |

#### Dimensions

|  |        |
|--|--------|
| Profondeur d'encastrement minimale             | 84 mm  |
| Longueur extérieur                             | 219 mm |
| Longueur intérieur                             | 200 mm |
| Largeur intérieur                              | 200 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 12 mm  |
| Largeur extérieure                             | 219 mm |
| Taille nominale d'installation                 | Q06    |

#### Installation, montage

|                 |  |
|-----------------|--|
| Charge maximale | Poinçon d'inspection Ø 13mm 2,2 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN |
|-----------------|--|

#### Equipement

|   |     |
|---|-----|
| Nombre d'appareils pouvant être installés       | 6   |
| Nombre de boîte d'appareillage                  | 2   |
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | oui |

**Standards**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Homologations | EN50085-2-2 |
|---------------|-------------|

**Sécurité**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Sans halogène      | oui  |
| Résistance au choc | IK08 |